

# Zange für Sicherungsringe innen, gebogen

538/1PR

NEU



## Produkteigenschaften

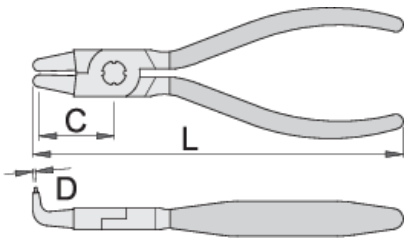
- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- gesenkgeschmiedet, vollkommen gehärtet und vergütet
- Kopf poliert
- verchromt gemäß EN12540
- Spitze brüniert
- Griffe tauchisoliert
- gefertigt gemäß DIN 5256 Form D




## Vorteile:

- 30% längere Lebensdauer im Vergleich zu gewöhnlichen Zangen für Sicherungsringe
- für Durchmesser von 12 bis 60mm
- Mit eingesetzten Spitzen

## Verwendung:

- **Für die Montage von Seegerringe in Bohrungen**



			<b>L</b>	<b>D</b>	<b>C</b>	
629769	140	12 - 25	128	1.3	28	102
629770	180	19 - 60	166	1.8	38	170

\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

## Verwandte Produkte

 Zange für Sicherungsringe, innen, gerade