

Geïsoleerde dop 1/2"

190/2VDEDP



Profielen



Standaard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product attributen

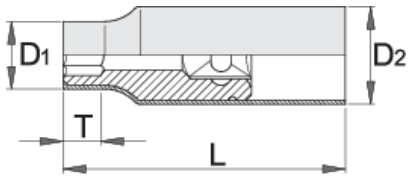
- material: premium flex chrome vanadium steel
- gesmeed, volledig gehard en getemperd
- kop: verchromd volgens EN12540-norm
- beantwoordt aan de DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018-norm




Voordelen:

- dubbellagige en tweekleurige isolatie voor extra veiligheid
- gecontroleerd met elektrische test

Belangrijk !

- als de tweede laag zichtbaar wordt, vervang dan uw VDE gereedschap door een nieuw stuk.



|  |  | D1 | D2 | L | T |  |
|--|---|------|----|----|----|---|
| 617803 | 8 | 18 | 27 | 54 | 12 | 65 |
| 612195 | 10 | 19,5 | 27 | 54 | 12 | 72 |
| 612196 | 11 | 20,7 | 27 | 54 | 12 | 75 |
| 612197 | 12 | 22 | 27 | 54 | 12 | 74 |
| 612198 | 13 | 23,2 | 27 | 54 | 12 | 77 |
| 612199 | 14 | 24,5 | 27 | 54 | 12 | 72 |
| 621594 | 15 | 25,7 | 27 | 54 | 12 | 78 |
| 621595 | 16 | 27 | 27 | 54 | 12 | 82 |
| 612200 | 17 | 28,1 | 27 | 54 | 12 | 83 |
| 621596 | 18 | 29,5 | 27 | 54 | 12 | 94 |
| 612201 | 19 | 30,7 | 27 | 54 | 14 | 96 |
| 621597 | 20 | 32 | 27 | 54 | 14 | 106 |
| 621598 | 21 | 33,2 | 27 | 54 | 14 | 115 |
| 612202 | 22 | 34,5 | 27 | 54 | 14 | 108 |
| 612203 | 24 | 37 | 27 | 58 | 16 | 158 |
| 617804 | 27 | 41 | 27 | 59 | 18 | 176 |
| 621602 | 30 | 44,5 | 27 | 62 | 22 | 247 |
| 621603 | 32 | 47 | 27 | 62 | 22 | 284 |

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Veelgestelde vragen

Kan een geïsoleerde steeksleutel gebruikt worden met een normale ratel?

Een geïsoleerde steeksleutel kan niet gebruikt worden met een niet-geïsoleerde ratel omdat deze een extra bescherming heeft in het aansluitgedeelte.