

VDE Dopsleutel 1/2"

190/2VDEDP



Profielen



Standaard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product attributen


- materiaal: premium flex chroom vanadium staal
- gesmeed, volledig gehard en getemperd
- kop: verchromd volgens EN12540-norm
- beantwoordt aan de DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018-norm

Voordelen:

- dubbellagige en tweekleurige isolatie voor extra veiligheid
- gecontroleerd met elektrische test

Belangrijk !

- als de tweede laag zichtbaar wordt, vervang dan uw VDE gereedschap door een nieuw stuk.

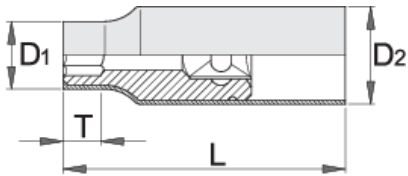

Barcode	mm	D1	D2	mm	L	T	Weight
617803	8	18	27	54	12	65	
612195	10	19,5	27	54	12	72	
612196	11	20,7	27	54	12	75	
612197	12	22	27	54	12	74	
612198	13	23,2	27	54	12	77	
612199	14	24,5	27	54	12	72	
621594	15	25,7	27	54	12	78	
621595	16	27	27	54	12	82	
612200	17	28,1	27	54	12	83	
621596	18	29,5	27	54	12	94	
612201	19	30,7	27	54	14	96	
621597	20	32	27	54	14	106	
621598	21	33,2	27	54	14	115	
612202	22	34,5	27	54	14	108	
612203	24	37	27	58	16	158	
617804	27	41	27	59	18	176	
621602	30	44,5	27	62	22	247	
621603	32	47	27	62	22	284	

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm en gewicht in gram. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Veelgestelde vragen

Can an insulated socket wrench be used with a normal ratchet?

A non-insulated socket wrench cannot be used with a normal ratchet because it has additional protection in the connection area.