

# Diagonálne kliešte izolované BI, štípacie

461/1VDEBI



## Profiles

---




## Standards

---

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Product features

- materiál: premium plus uhlíková ocel'
- tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené
- povrchová úprava: chrómované
- pevné dvojzložkové rukoväte
- vyrobené podľa ISO 5749 a EN IEC 60900

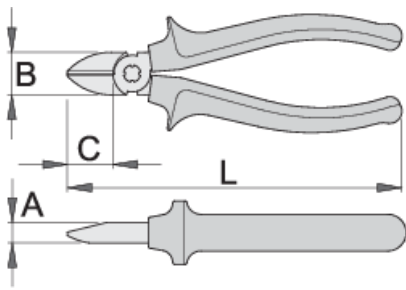

Barcode	L	B	A	C	Weight
610426	140	19	9.5	18	169
610427	160	22.5	10	22	214

rezná kapacita (10N=1kg)

Barcode	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
610426	140	1,6	2,0
610427	160	1,6	2,5

\* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

## Frequently asked questions

### **Vyrába sa certifikované izolované náradie iným postupom ako necertifikované izolované náradie?**

Nástroje sa vyrábajú podľa rovnakého postupu.

### **Sú izolované (VDE) nástroje považované za osobné ochranné prostriedky (OOP)?**

Podľa predpisov EÚ sa náradie VDE nepovažuje za OOP.

### **Je možné pracovať s izolovanými kliešťami pod elektrickým napätím?**

Áno, ale iba odborníkmi, ktorí dodržiavajú bezpečnostné požiadavky a používajú ďalšie osobné ochranné prostriedky.

### **Sú nástroje VDE testované iba v sériovej výrobe?**

Skúška vysokým napätím (pri 10 kV) sa vykonáva plne na každom nástroji. Ostatné testy sa vykonávajú v súlade s normou EN60900.