

Rotor- és fogaskoszorú-rögzítő szerszám

3051/2BI



Profilok



Termékjellemzők


- anyaga: Premium Plus szénacél
- felületkezelés: krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint
- ergonomikus, megerősített, kétkomponensű markolat

Előnyök:

- Univerzális kialakításának köszönhetően 5 - 9 mm furatátmérő és 20 - 180 mm furattávolság mellett alkalmazható.
- A szerszám az adott gyújtómágnesen vagy fogaskeréken található furatok távolságának megfelelően csavarral rögzíthető.

Használat:

- Az eszköz a gyújtómágnese és a fogaskerék megtartásához használható a szerelés során.
- minden motorkerékpár-típushoz

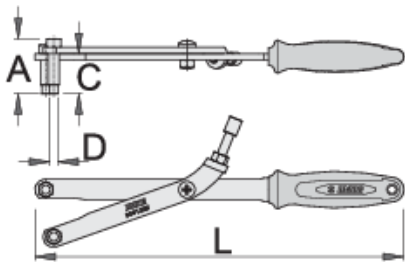

620262

D↓

20

D↑

180

D1

4.4

D2

7.2

L

340

B

32



604

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)

