

# Стенд за центровка на мотоциклетни колела

3302/6



## Профили

---



## Параметри на продукта


- Материал: специална инструментална стомана
- Боядисан корпус, останалите части поцинковани
- Стенда е прдзначен главно за употреба в сервизи за ремонт на мотоциклети и за домашни работилници

## Предимства:

- стенда има нивелир за установяване в хоризонтално положение
- позволява радиален контрол на джантата посредством сензор
- Геометрията на челюстите позволява едновременен контрол и на аксиалната центровка на каплите.
- Стойката дава възможност фиксиране на конусите на оста, което дава възможност за центриране на колелото на собствените си лагери, по този начин предотвратява възможността за грешка при центроването.
- има две позиции на колоните според големината на главината
- въртенето на оста на външните лагери позволява центриране постандартен метод

## Употреба:

- Възможност за центровка на колела с диаметри максимално до 32 инча
- за оси с размери от 12 до 36 мм

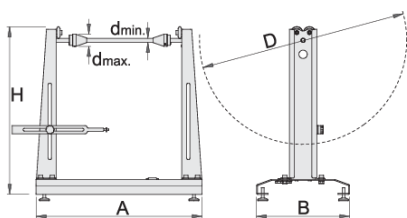

Barcode	DT	Минимален диаметър	Максимален диаметър	A	B	H	Icon
620297	32"	12	36	500	280	525	9600

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

## Употреба (снимки)

