

# Насаден изолиран клуч имбус приклучок од 1/2"

192/2HXVDEDP



## Profiles



## Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN  
IEC 60900:2018

## Product features


- материјал: глава од специјален флекс хром ванадиум челик
- материјал: врв од специјален плус јаглороден челик
- целосно појачан и кален
- изработени според стандардот DIN 7422 и EN IEC 60900

## Предности:

- двојно обложен-двобојната изолација овозможува дополнителна безбедност
- проверено со електричен тест

## Важно!

- ако втората обвивка е видлива, заменете го вашиот алат VDE со нов направен според стандард EN 60900

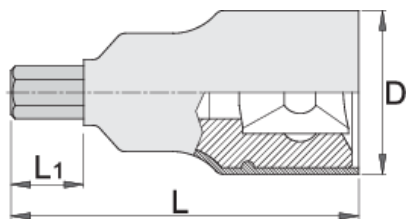

Barcode	Hexagon Size	L	L1	D	Weight
615173	4	76	8	27	76
615174	5	76	8	27	73
615175	6	76	8	27	80
615176	8	76	8	27	96
615177	10	76	8	27	110

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција