


Клещи зегер затварящи, извити под 90°

538/1P



Профили

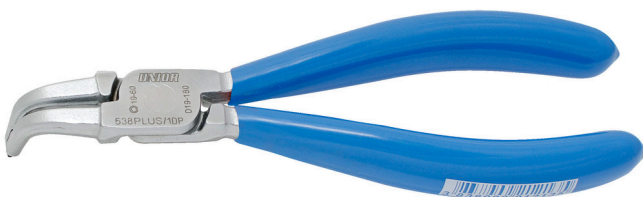

Параметри на продукта


- материал: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- полирани
- хромирани в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
- полирани върхове
- ергономични пластични дръжки
- изработени в съответствие със стандарт DIN 5256 форма D

Предимства:

- 30% по-висока издръжливост спрямо стандартните клещи
- за зегерки с диаметър 8-100 мм
- с допълнително усилените върхове
- dimension 300mm with standard tips

Употреба:




● **за монтаж и демонтаж на зегерки в отвор**

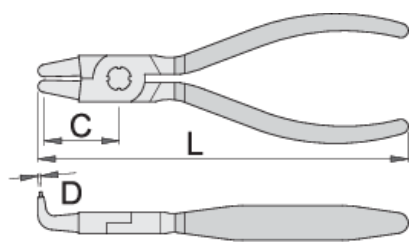

			L	D	C	
621211	140	8 - 13	128	0.9	28	114
621212	140	12 - 25	128	1.3	28	114
621213	180	19 - 60	166	1.8	38	194
621214	220	40 - 100	202	2.3	48	244
616743	300	85 - 140	295	3.2	68	501

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)



Връхчетата, закалени до 58 HRC предотвратяват огъване или счупване по време на отстраняването или поставянето на зегерки

Връхчетата са поставени на челюстите под ъгъл, което предотвратява изпадането на зегерките

Свързани продукти

Клеци зегер отварящи, прави

Клеци зегер отварящи, извити под 90°

Клеци зегер затварящи, прави