

# Boutensnijder

596/6A



## Profielen




## Product attributen

- materiaal: messen van premium plus koolstofstaal
- snijkanten afzonderlijk inductiegehard
- stalen handgrepen, gelakt, zware kunststof handgrepen

## Voordelen:

- schokdempers op de gewrichten absorberen schokken op de handgrepen, die optreden bij het snijden van betonstaal
- bescherming van de excentrische schroeven voor het afstellen van messen met gesmede uitsparingen zorgt voor 100% bescherming tegen losdraaien

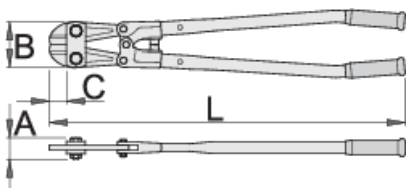

610963

L

300

A

26

B



40

C


16



737

	L	A	B	C	
610964	350	26	55	24	805
610965	450	34	70	36	1500
610966	600	38	84	40	2600
610967	750	43	96	46	3950
610968	900	47	109	50	6300
612984	1050	48	120	46	6900

cutting capacity (10N=1kg)


	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
610963	300	3	5
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

## Gebruik (Afbeeldingen)



# Foto (Afbeeldingen)

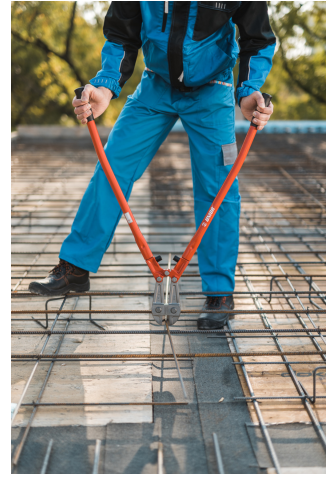



## Onderdelen



Reserve onderdelen voor 596/6A

## Veelgestelde vragen

**Kunnen we de ruimte tussen de messen van de boutensnijder wegnemen?**

Natuurlijk. De procedure staat beschreven in de handleiding.