

Škarje za rezanje betonskega železa

596/6A



Profili




Atributi izdelka

- material: čeljust in vzvodi iz Premium Plus ogljikovega jekla, kovana, poboljšana
- robovi induktivno kaljeni
- ročaji iz jeklene cevi, lakirani, izolirani s plastičnimi tulci

Prednosti:

- blažilci na zgloboh blažijo udarce ročajev, ki se pojavljajo pri rezanju betonskega železa
- varovanje ekscentričnih vijakov za nastavljanje rezin z odkovanimi izboklinami zagotavlja 100% varovanje proti odvijanju

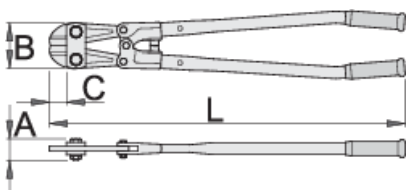

610963

L

300

A

26

B



40

C


16



737

|  | L | A | B | C |  |
|---|------|----|-----|----|--|
| 610964 | 350 | 26 | 55 | 24 | 805 |
| 610965 | 450 | 34 | 70 | 36 | 1500 |
| 610966 | 600 | 38 | 84 | 40 | 2600 |
| 610967 | 750 | 43 | 96 | 46 | 3950 |
| 610968 | 900 | 47 | 109 | 50 | 6300 |
| 612984 | 1050 | 48 | 120 | 46 | 6900 |

sposobnost rezanja (10N=1kg)


|  | L | max 1600 N/mm ² Ø↑ | max 650 N/mm ² Ø↑ |
|--|------|-------------------------------|------------------------------|
| 610963 | 300 | 3 | 5 |
| 610964 | 350 | 3,5 | 5 |
| 610965 | 450 | 5 | 8 |
| 610966 | 600 | 7 | 10 |
| 610967 | 750 | 8 | 13 |
| 610968 | 900 | 9 | 16 |
| 612984 | 1050 | 10 | 19 |

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)



Photo (slike)

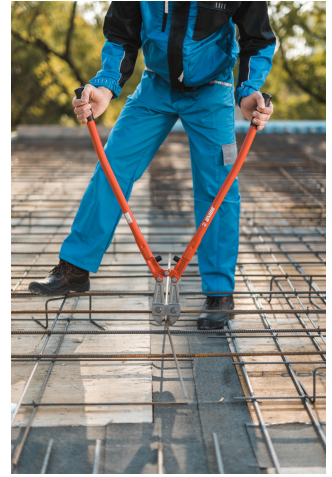



Rezervni deli

 Čeljust rezervna za 596/6A

Frequently asked questions

Ali lahko odpravimo zračnost med rezili škarij za betonsko železo?

Seveda. Postopek opisan v navodilu.