


# Troncabulloni lame piegate

596/6B



## Profili

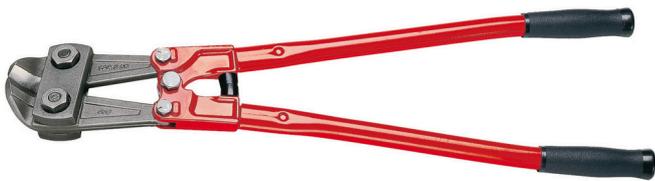


## Attributi del prodotto

- materiale: tronchese in acciaio al carbonio plus premium
- bordi di taglio induriti a induzione separatamente
- impugnature in tubi di acciaio, laccate, robuste impugnature di plastica

## Vantaggi:

- gli ammortizzatori sui giunti assorbono gli urti sulle impugnature che si verificano nella fase di taglio dell'acciaio
- la protezione di viti eccentriche per la regolazione delle lame con convessità forgiate garantisce il 100% di protezione contro lo svitamento

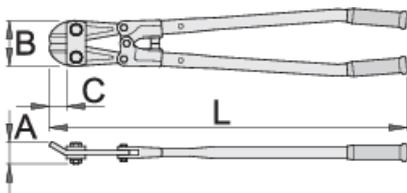

610975

L

450

A

34

B

70

C

29



1500



L

A

B

C



610976

600

36

84

32

2600

capacità di taglio (10N=1kg)



L

max 1600 N/mm<sup>2</sup> Ø↑max 650 N/mm<sup>2</sup> Ø↑

610975

450

5

8

610976

600

7

10

\* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

## Utilizzo (pictures)



## Parti di ricambio



Ricambi per 596/6B

## Frequently asked questions

### Can we eliminate the clearance between the blades of the bolt cutter?

Of course. The procedure is described in the instructions.