


# Dana për prerjen e armaturës së betonit

598/6



## Profiles

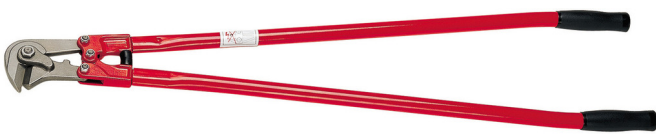


## Product features

- Materiali: hapëse - çeliku e veçantë mjet, rënie të falsifikuara, ngurtësuar tërësisht dhe nevrik
- grykë shkëmbyeshëm dhe rregullueshme
- prerja tehe veçmas thekur induksion
- trajton çeliku tub, të veshura me llak, të rënda në detyrë plastike trajton

## Avantazhet:

- shoku-amortizatore në nyje të absorbuar tronditjet në trajton, të cilat ndodhin kur prerja shufra përforcuar

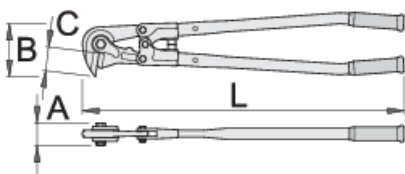

608442

L

1000

A

46

B

100

C

43



4130

Kapaciteti i prerjes (10N = 1 kg)

	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
608442	1000	11	13

\* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

## Usage (pictures)



## Spare parts

 Pjesë rezervë për 598/6

## Frequently asked questions

**Can we eliminate the clearance between the blades of the bolt cutter?**

Of course. The procedure is described in the instructions.