

Клещи арматурные

531/4PR



Профили



Описание товара


- материал: углеродистая сталь Premium Plus
- кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- режущие кромки подвергнуты индукционной закалке до 61HRC
- шлифованные губки
- фосфатирование в соответствии со стандартом ISO 9717
- пластиковые рукоятки
- изготовлены в соответствии со стандартом ISO 9242

Преимущества:

- точная форма соединения обеспечивает автоматическое раскрытие клещей в горизонтальном положении, чтобы сила применялась только при резке проволоки

Использование:

- Режущие части индукционно закалены до 61 HRC

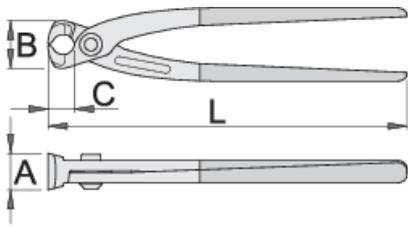

|  | L | B | A | C |  |
|--|-----|----|----|----|---|
| 601386 | 224 | 30 | 23 | 17 | 333 |
| 601387 | 250 | 36 | 25 | 18 | 424 |
| 601388 | 280 | 36 | 25 | 18 | 455 |

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Сопутствующие товары



Клещи арматурные



Клещи арматурные



Клещи арматурные, повышенной мощности