

# Kabelschoen - griptangen

427/4CG



## Profielen

---

**Premium** + 

## Product attributen


- materiaal: plaatstaal
- afwerking oppervlak: gefosfateerd volgens DIN 12476-norm
- dubbel-component handvaten voor zeer intensief gebruik

## Voordelen:

- de speciaal ontworpen bek zorgt dat de draad op zijn plaats blijft bij het strippen

## Gebruik:

- draaibare knop micro-aangepast voor dunnere draad van 30AWG (0,05mm<sup>2</sup>) of dikkere draad tot 8AWG (8mm<sup>2</sup>)
- gekrimpte niet-geïsoleerde terminals 10-22AWG (1,5 tot 6,0 mm<sup>2</sup>)
- gekrimpte geïsoleerde terminals 10-22AWG (1,5 tot 6,0 mm<sup>2</sup>)

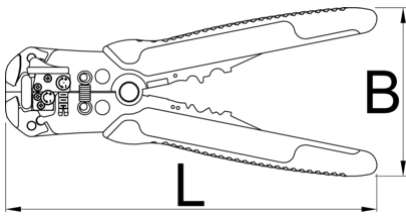

621552

L

205

B

90



378

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

## Gebruik (Afbeeldingen)



## Veelgestelde vragen

### **Waarom is het nodig een krimptang te gebruiken voor kabelverbindingen? Waarom niet gewoon een combinatietang gebruiken?**

Bij het werken met kabelverbindingen moet u een krimptang gebruiken omdat alleen zo de verbindingen correct en nauwkeurig kunnen worden samengedrukt. Dit is een vereiste voor de veiligheid van de verbindingen en wordt gegarandeerd door de groeven/vormen op de tang.