

Punta pozidriv, 3 pzas

6506E6,3



Perfiles




Normas

ISO 2351

Características del producto

- acero special aleado
- larga duración
- protección anticorrosión
- para atornilladores manuales y electricos
- combinados con diferentes mangos magneticos y no magneticos
- fabricada completamente de acuerdo con ISO 2351

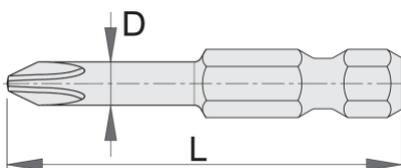

602522



PZ 1

D

4.5

L

50



14

|  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 602523 | PZ 2 | 6 | 50 | 17 |
| 602524 | PZ 3 | 8 | 50 | 19 |

* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.