

Скоба с два крака, плъзгащи

683/2



Профили




Параметри на продукта

- материал: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- хромирани в съответствие със стандарт ISO 1456:2009, болт - почернен
- при работа краката прилягат плътно до детайла, който се сваля

Предимства:

- при обръщане на краката става за външно и вътрешно захващане

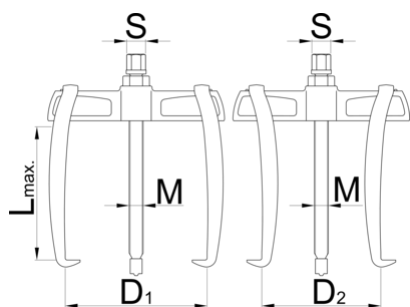

	№	L↑	D1	D2	I_{Fmax} →	I_{tmax} →	M	S	
615076	60	90	65	50 - 90	25	2.5	M 10x1	13	325
615077	90	90	90	50 - 110	25	2.5	M 10x1	13	395
615078	130	140	130	80 - 140	50	5	M 14x1,5	17	1125
615079	180	140	180	80 - 180	50	5	M 14x1,5	17	1225
615080	250	195	250	130 - 250	75	7.5	M 22x2	24	4025
615081	350	195	350	130 - 350	75	7.5	M 22x2	24	4525

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)



Резервни части



Крак

Шпиндел

Свързани продукти



Скоба с два крака












Скоба с два крака, плъзгащи



Скоба с три крака

Безопасност (снимки)



Често задавани въпроси

Можем ли да постигнем по-голяма сила ,ако използваме трираменна скоба вместо таква с две рамена?

Зависи от размерите. По принцип да, защото усилието се разпределя върху повече рамена.

Супи се единия крак на скобата. Мога ли да го заменя само него, или трябва да сменя всичките?

Необходимо е да замените всички.