

Izvlakač dvokraki klizni

683/2



Profil




Opis proizvoda

- materijal: premium flex plus alatni čelik, kraci - premium hrom-vanadijum čelik
- kovan, u potpunosti poboljššan i ojačan
- površina: hromirana po ISO 1456:2009, vreteno brunirano
- prilikom upotrebe kraci čvrsto prijanjaju za deo koji se izvlači

Prednosti:

- obrtanjem kraka izvlačač može biti unutrašnji ili spoljni

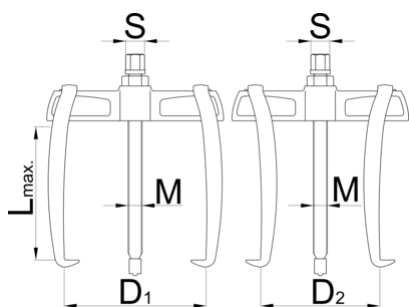

	N ^o	L [↑]	D1	D2			M	S	
615076	60	90	65	50 - 90	25	2.5	M 10x1	13	325
615077	90	90	90	50 - 110	25	2.5	M 10x1	13	395
615078	130	140	130	80 - 140	50	5	M 14x1,5	17	1125
615079	180	140	180	80 - 180	50	5	M 14x1,5	17	1225
615080	250	195	250	130 - 250	75	7.5	M 22x2	24	4025
615081	350	195	350	130 - 350	75	7.5	M 22x2	24	4525

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Upotreba (slike)



Rezervni delovi



Krak

Povezani proizvodi



Izvlakač dvokraki












Izvlakač dvokraki klizni



Izvlakač trokraki

Bezbednost (slike)



Najčešće postavljena pitanja

Da li možemo postići veću silu izvlačenja koristeći trokraki izvlakač u odnosu na dvokraki izvlakač?

Zависи od dimenzija. U principu, da, jer se sila raspoređuje na nekoliko krakova.

Jedan krak je slomljen. Da li moram da zamenim sve krake ili samo polomljeni?

Neophodno je zameniti sve krake.