

# Pneumatická račňa 3/8"

1531



## Profiles



## Product features

- voľné otáčky: 250/min.
- max. krútiaci moment: 54Nm
- max. tlak vzduchu: 6, 2 Bar
- spotreba vzduchu: 62 l/min.
- pripojenie vzduchu 1/4"
- max. veľkosť skrutky M6

## Výhody:

- malé a kompaktné náradie
- kvalitné prevedenie
- ručné zapínanie
- rýchle a jednoduché nastavenie smeru rotácie
- špeciálna konštrukcia zabraňuje prístupu vzduchu do zariadenia


## Použitie:

- autopriemysel
- pre letecký priemysel

- poľnohospodárske stroje
- ťažký priemysel
- konštrukcia veľkých strojov
- stavba lodí
- individuálne montáže

## Dôležité!


- Doporučujeme používať Unior IMPACT hlavice.

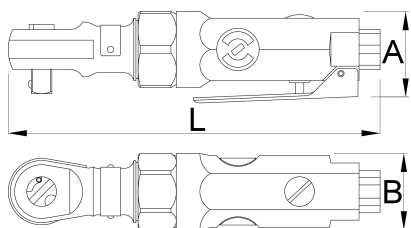

		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>		
615318	3/8"	165	37	41	54	520

\* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

## Usage (pictures)



## Photo (pictures)



# Accessories



Rýchlo spojka



Rýchlo spojka



Rýchlo spojka



Rýchlo spojka



Úpravná jednotka vzduchu 1/4"



Úpravná jednotka vzduchu 3/8"



Úpravná jednotka vzduchu 1/2"



Špirálová hadica

## Safety tips



- Aby náradie správne fungovalo, tlak v náradí počas prevádzky musí byť aspoň 6,2 bar.
- Pravidelne čistite a vysušte vzduchové filtre a prívod vzduchu.
- Pre maximálnu životnosť nástroja vždy používajte čistý a suchý vzduch so správnou zmesou oleja.
- Pred použitím skontrolujte spoje a uistite sa, že rúrky a iné vybavenie nie sú poškodené.
- Všetky nástroje by mali byť pred uskladnením jemne naolejované.
- Pneumatické náradie skladujte vždy na



- Nástroje, ktoré nepoužívate, vždy odpojte od prívodu vzduchu.

suchom mieste mimo dosahu vody.

- Vždy používajte originálne náhradné diely.

- Opravy môžu vykonávať iba autorizovaní pracovníci autorizovanej spoločnosti Unior d.d.