

Pneumatická ráčna 1/2"

1551



Profily



Vlastnosti produktu

- rychlost 160 otáček za minutu
- max. kroutící moment 81 Nm
- max.tlak: 6,2 Bar
- spotřeba vzduchu 113 l/min
- přívod vzduchu 1/4"
- max. rozměr šroubu M10

Výhody:

- malé a kompaktní nářadí
- kvalitní provedení
- praktické zapínání
- rychlé a jednoduché nastavení směru rotace
- Speciální konstrukce zabraňuje přístupu vzduchu do zazařízení


Používání:

- automobilový průmysl
- pro letecký průmysl
- Zemědělské stroje

- těžký průmysl
- velké stavební stroje
- loďařský průmysl
- individuální montáže

Důležité!

- Doporučujeme používat hlavice Unior IMPACT.

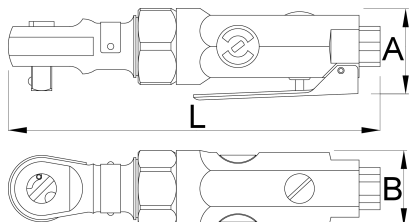

		L	A	B		
615319	1/2"	254	45	41	81	1370

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Fotografie (obrázky)



Příslušenství



Spojka



Spojka



Spojka



Spojka



Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 3/8"



Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 1/2"



Spirálovitá hadice

Bezpečnostní tipy



- Aby nástroj správně fungoval, tlak v nástroji během provozu musí být alespoň 6,2 bar.
- Pravidelně čistěte a vysušte vzduchové filtry a přívod vzduchu.
- Pro maximální životnost nástroje vždy používejte čistý a suchý vzduch se správnou směsí oleje.
- Před použitím zkontrolujte spoje a ujistěte se, že trubky a další zařízení nejsou poškozeny.
- Všechny nástroje by měly být před uskladněním jemně naolejovány.
- Pneumatické nářadí skladujte vždy na suchých místech mimo dosah vody.
- Vždy používejte originální náhradní díly.
- Opravy mohou provádět pouze autorizovaní pracovníci pověřeni Unior d.d.



- Nepoužívané nástroje vždy odpojte od přívodu vzduchu.