

# Univerzální stahovák na řemenice

2210/2A






## Profily



## Vlastnosti produktu


- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- otvory jsou celé kalené a temperované
- Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009, šroub černé provedení
- pro stahování všech typů řemenic s 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 drážkami
- Nástroj je určen k odstranění kladky s čelní drážkou. Nástroj odstraňuje kladku naprosto bez rizika poškození. Nástroj je vhodný pro různé průměry kladky, protože nohy jsou nastavitelné.




	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>H</b>	
621780	100	48 - 82	135	800

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.


## Používání (obrázky)




Vložte nohy stahováku (3x) do správných drážek řemenice. Například: pokud má řemenice 5 otvorů, vložte nohy stahováku (3x) do všech slotů s číslem 5.




Ramena namontujte do otevřené řemenice.




Otáčejte vřetenem ve směru hodinových ručiček, dokud se řemenice neoddělí.






Po dokončení práce odstraňte stahovák.



Může být použit pro



## Fotografie (obrázky)

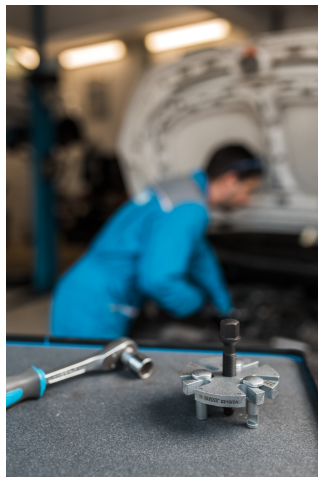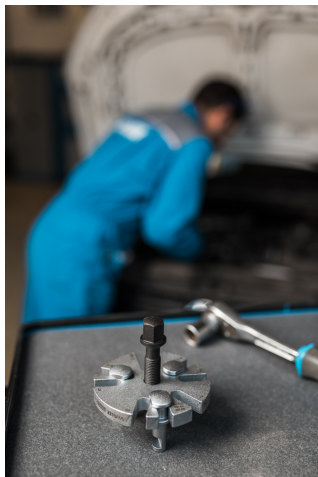

## Příslušenství



Stahovák rozvodové řemenice



Stahovák

## náhradní části



Vřeteno pro 2210/2



Rameno pro 2210/2A

## Bezpečnost (obrázky)

