

Водопроводен ключ

492/6



Профили


Premium 



Параметри на продукта



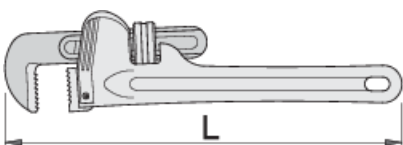

- корпус от специална сплав
- челюсти закалени, зъбите са допълнително индуктивно закалени
- сменяеми челюсти, фосфатирани
- регулируеми челюсти
- боядисана дръжка
- резервните челюсти и болтове за арт. 492/6, 490/6, 492ALса еднакви

Употреба:

- захват, въртене или затягане на обли или многоъгълни тръби, гайки и др.



	L"	"	O _{max}	L	
601544	8"	1"	34	200	375
601545	10"	1.1/2"	49	250	760

	L"		 max	L	
618893	12"	1.3/4"	55	300	1100
601546	14"	2"	60	350	1520
601547	18"	2.1/2"	76	450	2360
601548	24"	3"	89	600	4126
601549	36"	5"	140	900	8800
618894	48"	6"	165	1200	14800

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)



Снимки (снимки)



Резервни части



Комплект резервни части за арт. 492/6, 490/6, 492AL

Често задавани въпроси

Има ли значение дали използвам водопроводен ключ 492 или 494 ?

Функционалностите и на двата модела водопроводни ключове са напълно идентични.