

Dugókulcs, 1/4", hosszú típus, 6 szögű

188/2L6p



Profilok

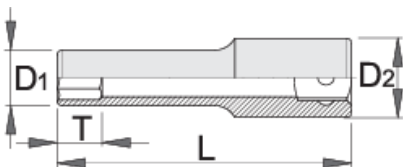





Szabványok

ISO 2725-1

Termékjellemzők

- anyaga: Premium Flex króm-vanádium acél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- felületkezelés: krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint
- ISO 2725-1 szabvány szerint (csak metrikus méretek)



		L	D1	D2	T	
618697	3.2	50	6	12	8	20
618881	4	50	6.8	11.9	5	20
618882	4.5	50	7.1	11.9	5	20
618883	5	50	8	11.9	5	20
618884	5.5	50	8.3	11.9	5	20
618885	6	50	9.3	11.9	8	20
618886	7	50	10.5	11.9	8	31
618887	8	50	11.9	11.9	8	71
618888	9	50	13.1	13.1	11	71
618889	10	50	14.5	14.5	11	71
618890	11	50	15.8	15.8	11	71
618891	12	50	16.8	16.8	13	71
618892	13	50	17.8	17.8	13	71
618893	14	50	19.6	19.6	16	71

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Frequently asked questions

I attached the socket wrench to the pneumatic tool and the wall cracked. What could be wrong?

When working with pneumatic screwdrivers, you must use an impact socket wrench.