

Мультипликатор крутящего момента

280



Профили



Описание товара

- повышающий крутящий момент 5:1, точность +/-4%
- поставляется с двумя реакционными опорами
- надёжная конструкция снижает до минимума ремонт и увеличивает срок эксплуатации
- поставляется в переносном футляре; идеально подходит для комплектования инструментальных наборов тяжёлых грузовиков

Преимущества:


- Чётко определённое умножение усилия – нет необходимости выверять данные по таблице.
- Прост в эксплуатации, не требует дополнительных знаний для использования.

Использование:

- строительство
- сельскохозяйственная техника
- тяжёлая промышленность
- производство крупногабаритных станков
- судостроение
- авиастроение
- паровозостроение
- нефтеперерабатывающие заводы

ВАЖНО!

- Рекомендовано использование ударных головок Unior.
- Никогда не превысит требуемый крутящий момент мультипликатора.

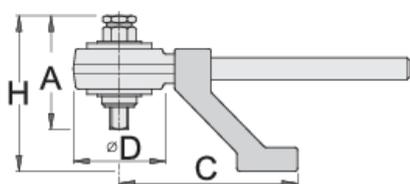

						D	A	C	H	
616804	1/2" (32mm)	3/4"	1300	960	5 : 1	108	126	210	180	7000
616805	3/4" (36mm)	1"	2700	2000	5 : 1	108	128	210	186	7000

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)

