

# Професионален проверител за верига

1643/4




## Профили



## Параметри на продукта

### Как да използваме инструмента:

- С цел подобряване превключването на скоростите и равномерното износване на трансмисията, повечето производители препоръчват подмяна на веригата при или преди разтягане от 0.6 %. Сега вие можете бързо и точно да определите износването и разтягането на всяка верига. Просто поставете щифта на инструмента между две връзки на веригата, натиснете мерителната пластина плътно и отчетете показанието

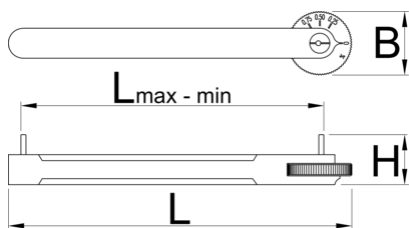

617170



0 - 1,2

L

137

B

25,5

A

20



119,4



120,6



142

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в

грамове .

## Употреба (снимки)

