

# Контролор на ланец

1643/4




## Profiles



## Product features

### Како да се користи алатот?

- Да се изедначат слаби испакнатини и нерамни и избиени делови, најмногу од производителите препорачуваат замена на ланец кој се истегнал или е пред 0,6%. Сега можете брзо и точно да определите изабеност и растегливост на било кој ланец. Едноставно вметнете ги клиновите на контролорот во двете врски, притиснете го свитканиот крак на алатот цврсто, и тогаш проверете на мерното прозорче за точно читање.

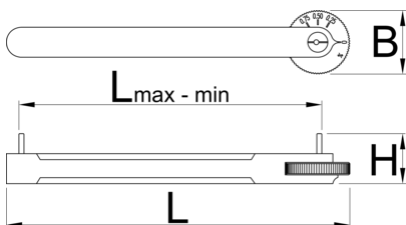

617170



0 - 1,2

L

137

B

25,5

A

20



119,4



120,6



142

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)

