

# Тресчотка двупосочна 3/8"

238.1/1AB1



## Профили

---

3/8" **Premium Flex** 

## Стандарти

---


ISO 3315 No. 257

## Параметри на продукта

- материал: специална инструментална стомана
- тяло: ковано
- изцяло закалена
- хромирана в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
- ергономична двукомпонентна дръжка
- изработена в съответствие със стандарт ISO 3315

## Предимства:

- 75 зъба
- 4,8° работен ъгъл
- Заклучваща система
- Вложката се освобождава лесно чрез натискане на бутон на тресчотката

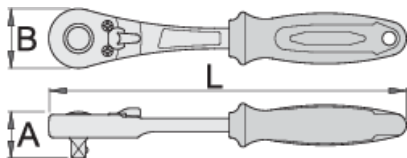

612501



3/8"

L

200

A

30

B

35



239

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

## Резервни части



Ремонтен комплект за арт. 238.1AB1

## Често задавани въпроси

**Исках да разхлабя колелата на колата с тресчотка и не става. Може би механизмът се е повредил? Използвах ли правилната тресчотка?**

Тресчотка артикул 190.1/1LG е предназначена за отвиване на болтове на колела на автомобил. Други тресчотки от гамата на Unior не са предназначени за отвиване на болтове на колелата на автомобила.