

# Рукоятка реверсивная, 3/8"

238.1/1AB1



## Профили

---



## Стандарты

---


изготовлена в соответствии со стандартом  
ISO 3315

## Описание товара

- материал: хромованадиевая сталь Premium Flex
- корпус кованный
- целиком подвергнута закалке и отпуску
- хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы
- изготовлена в соответствии со стандартом ISO 3315

## Преимущества:

- С 75 зубьями
- рабочий угол 4,8°
- безопасная запирающая система
- головка торцевая высвобождается простым нажатием кнопки

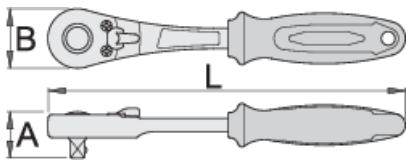

612501



3/8"

L

200

A

30

B

35



239

\* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

## Запасные детали



Комплект запчастей для арт. 238.1AVI

## Часто задаваемые вопросы

**Я хотел ослабить колеса на машине с помощью реверсивной рукоятки, и теперь она не работает. Может, механизм сломался? Правильно ли я использовал реверсивную рукоятку?**

Реверсивная рукоятка с артикулом 190.1/1LG предназначена для откручивания колесных болтов легковых автомобилей. Другие реверсивные рукоятки в ассортименте Unior не предназначены для откручивания колесных болтов автомобиля.