

Douilles 3/8" 6 pans longues

238/1L6p



Profils




Normes

ISO 2725-1

Description produit

- matière : acier Chrome Vanadium Premium Flex
- Forgé à chaud, entièrement traité thermiquement et trempé
- Finition chromée suivant norme ISO 1456:2009
- Présentation : chromée polie
- conçues selon les normes ISO 2725-1 (dimensions métriques)

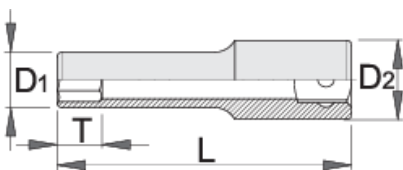

612036



8

L

63

D1

11.8

D2





16.8



9



55

		L	D1	D2		
612037	9	63	13.2	16.8	9	58
612038	10	63	14.5	16.8	9	61
612039	11	63	15.7	16.8	12	67
612040	12	63	16.8	16	12	75
612041	13	63	17.8	16.5	12	81
612042	14	63	19.55	17	15	91
612043	15	63	20.75	18	15	117
612044	16	63	21.75	19	15	107
612045	17	63	23.3	20	15	128
612046	18	63	24.5	21	18	112
612047	19	63	25.7	23	18	147
612048	20	63	27	24	18	157
612049	21	63	27.7	25	18	165
612050	22	63	29.5	26	21	200

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Frequently asked questions

J'ai attaché la douille à l'outil pneumatique et le mur s'est fissuré. Qu'est-ce qui ne va pas ?

Lorsque vous travaillez avec des tournevis pneumatiques, vous devez utiliser une douille à chocs.