

Клещи усиленни резачки

466/4G



Профили

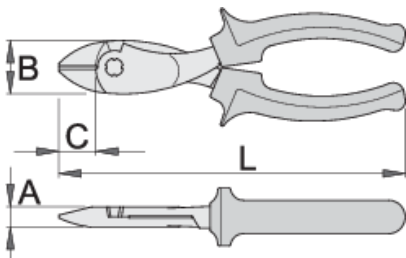




Стандарти

DIN ISO 5749

Параметри на продукта

- материал: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- режещите части индуктивно закалени
- фино шлифовани
- фосфатирани в съответствие със стандарт ISO 9717
- ергономични пластични дръжки
- изработени в съответствие със стандарт ISO 5749



	L	B	A	C	
617687	160	23.5	10	20.5	214
608700	180	28	11	20	313
609190	200	27	11	21	344

Капацитет на рязане (10N=1kg)

	L	max 2150 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
617687	160	1,6	2,5
608700	180	1,8	3,0
609190	200	2,0	3,5

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Снимки (снимки)

