

Ađır hizmet tipi yan keskiler

466/4G



Profiles

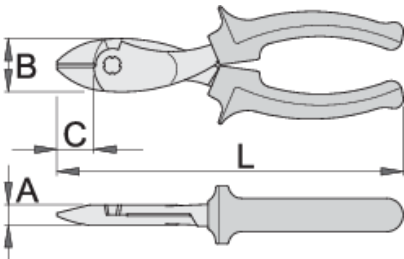




Standards

DIN ISO 5749


Product features

- malzeme: özel alet çeliđi
- sıcak dövme, tamamen sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- kesici ađızlar endüksiyonla sertleştirilmiştir
- başlık yüzey bitirme: ince taşlanmış
- yüzey bitirme: ISO 9717 standardına göre fosfat kaplı
- ağır hizmet tipi plastik saplar
- ISO 5769 standardına göre yapılmıştır



|  | L | B | A | C |  |
|---|-----|------|----|------|--|
| 617687 | 160 | 23.5 | 10 | 20.5 | 214 |
| 608700 | 180 | 28 | 11 | 20 | 313 |
| 609190 | 200 | 27 | 11 | 21 | 344 |

kesme kapasitesi (10N=1kg)

|  | L | max 2150 N/mm ² Ø↑ | max 650 N/mm ² Ø↑ |
|--|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 617687 | 160 | 1,6 | 2,5 |
| 608700 | 180 | 1,8 | 3,0 |
| 609190 | 200 | 2,0 | 3,5 |

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Photo (pictures)

