

# Пневматски одвртувач 1.1/2"

1596



## Profiles



## Product features

- 3000 в/min во слободен од
- максимален вртежен момент 3388 Nm
- максимален воздушен притисок: 6,2 Bar
- потрошувачка на воздух 410 l/min
- Приклучок за внес на воздух 1/2"
- максимална големина на навртката M45

## Предности:

- контролиран момент на навртувања
- брзо навртување
- широк спектар на употреба


## Употреба:

- автомобилска индустрија
- Авио индустрија

- опрема за земјоделе
- тешка индустрија
- поголема градежна машина
- индустрија за бродоградба
- индивидуална монтажа

## Важно!

- Секогаш користете Униор ИМПАСТ насадни клучеви

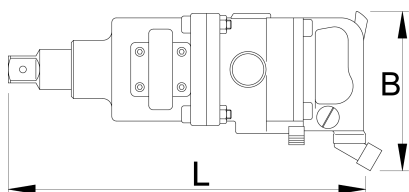

		<b>B</b>	<b>L</b>		
617690	1.1/2"	550	450	3388	17800

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

## Accessories



Спојка, машки дел



Спојка, женски дел



Припремна група 3/4"



Спирално црево за воздух

## Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.