

# Klucz udarowy 1.1/2"

1597



## Profile

---



## Cechy produktu

- prędkość bez obciążenia 3000 obr / min
- maksymalny moment obrotowy 4065 Nm
- Minimalne ciśnienie powietrza: 6, 2 Bar
- zużycie powietrza 435 l/min
- Przyłącze powietrza 1/2"
- max rozmiar gwintu M52

## Zalety:

- kontrolowany moment
- szybkie dokręcanie
- szeroki zakres zastosowań


## Użycie:

- przemysł motoryzacyjny
- przemysł lotniczy

- maszyny rolnicze
- przemysł ciężki
- większe maszyny budowlane
- przemysł okrętowy
- montaż indywidualny

## Ważne !

- Zawsze używaj nasadek UDAROWYCH Unior.

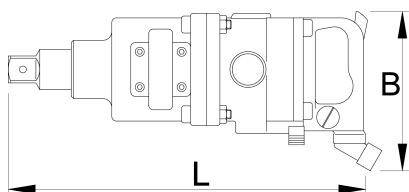

		<b>B</b>	<b>L</b>		
617691	1.1/2"	545	465	4065	18600

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

## Akcesoria



Złączka męska



Złączka żeńska



Zestaw przygotowania powietrza 3/4"



Pneumatyczny przewód spiralny

## Wskazówki bezpieczeństwa



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.