

Пневматски ударен чекан

1514



Profiles



Product features

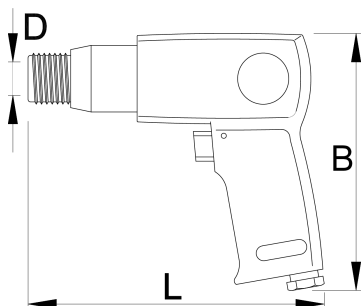
- се користи за сечење, отстранување наслагы од заварување и нитни, гипс и плочки
- со федер, брзо стезна глава
- должина на глава : 170 - 67mm, 225 - 92mm
- должина на удар 9,1mm
- број на удари: 170 - 3000, 225 - 2100
- потрошувачка на воздух 250 l/min
- Приклучок за внес на воздух 1/4"



Предности:

- лесен и компактен алат, кој се користи и во мали простории
- широк спектар на употреба
- променлива глава

Употреба:

- автомобилска индустрија
- сечење лим и завртки
- отстранување на завареници
- работење на сидови, бетон, камења, тули, челик, лесни метали



	L	B	D	
617714	170	150	19	1810
617715	225	150	19	2160

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)



Photo (pictures)



Accessories



Федер за арт. 1514



Брзо стезна глава за арт. 1514



Плоснат секач



Шпиц



Секач на нитни и згура од заварување



Секач за сечење плоча со рацсепка



Секач за сечење плоча со расцепка



Секач широк



Спојка, машки дел



Спојка, машки дел



Спојка, женски дел



Спојка, женски дел



Регулатор за пневматски филтер и подмачкувач 3/8"



Припремна група 1/2"



Спирално црево за воздух

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not



- Always disconnect tools not in use from the air supply.

damaged before use.

- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.