

# Пневматична бормашина с дръжка

1515H



## Профили




## Параметри на продукта

- двупосочна
- обороти на празен ход: 800 об/мин
- Мах въздушно налягане: 6.2 Bar
- консумация на въздух 113 l/min
- Накрайник за въздух - 1/4"
- обхват на патронника: 1.0 - 13 мм
- резба на патронника 3/8", 24 UNF
- диаметър на шланга - 10 мм

## Предимства:

- екстремна мощност на база на големината
- лек, компактен и удобен инструмент
- регулираща се дръжка за по-добра опора
- удобно копче за включване
- ергономична форма на дръжката за работа без усилие
- пластична обвивка на дръжката погасява вибрациите
- реверсивна
- бързо сменяема глава

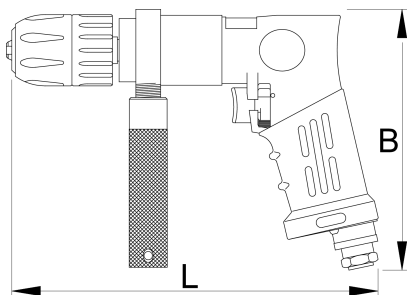

|  |          |          |   |
|--|----------|----------|---|
|  | <b>L</b> | <b>B</b> |  |
| 617727   | 220      | 150      | 1570  |

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

## Употреба (снимки)



## Снимки (снимки)



## Акcesoари



Съединител, мъжки



Съединител, мъжки



Съединител, женски



Съединител, женски



Филтър-регулатор и омаслител 3/8"



Филтър-регулатор и омаслител 1/2"



Маркуч спирален за въздух

## Съвети за безопасност



- Налягането в инструмента по време на работа трябва да бъде най-малко 6,2 бара, за да работи инструментът правилно.
- Редовно почиствайте и подсушавайте въздушните филтри.
- Винаги използвайте чист и сух въздух с правилната смес от масло, за максимален живот на инструмента.
- Проверете съединенията и се уверете, че тръбите и другото оборудване не са повредени преди употреба.
- Всички инструменти трябва да бъдат внимателно намазани с масло, преди да се съхраняват.
- Винаги съхранявайте пневматичните инструменти на сухи места, далеч от вода.
- Винаги използвайте оригинални



- Винаги изключвайте инструментите, които не се използват, от подаването на въздух.

резервни части.

- Ремонтите могат да се извършват само от упълномощен персонал, оторизиран от Unior d.d.