

# Trapano pneumatico con impugnatura

1515H



## Profili




## Attributi del prodotto

- rotazione reversibile
- velocità a vuoto 800 giri al minuto
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria 113 l/min
- ingresso aria 1/4"
- capacità mandrino 1,5 - 13mm
- filetto alberino 3/8", 24 UNF
- dimensione interna manichetta 10mm

## Vantaggi:

- estrema potenza proporzionata alle dimensioni
- utensile leggero, compatto e maneggevole
- manico regolabile per un migliore supporto
- pratico interruttore di accensione
- impugnatura ergonomica per un lavoro senza sforzo
- copertura di plastica per smorzare le vibrazioni sull'impugnatura
- rotazione reversibile
- sostituzione veloce del fermo

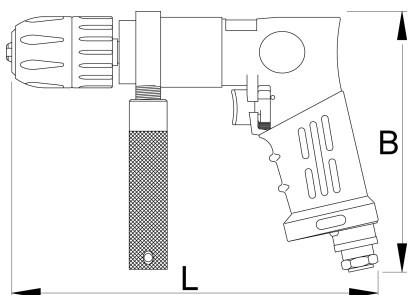

	L	B	
617727	220	150	1570

\* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

## Utilizzo (pictures)



## Photo (pictures)



# Accessories



Giunto, parte maschio



Giunto, parte maschio



Giunto, parte femmina



Giunto, parte femmina



Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 3/8"



Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 1/2"



Manichetta pneumatica a spirale

## Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.