

Пневматичен ъглошлайф за рязане

1518



Профили



Параметри на продукта

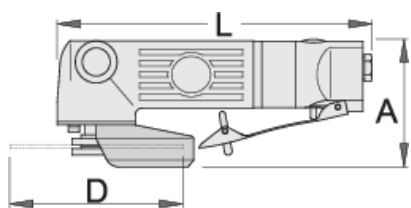
- обороти на празен ход: 11000 оборота на min
- Мах въздушно налягане: 6.2 Bar
- консумация на въздух 170 l/min
- Накрайник за въздух - 1/4"



Предимства:

- сменяема дръжка
- Осигурителна ръчка предотвратява нежелано завъртане

Употреба:

- защита от въртящите се части
- приложим и в малки стаи/пространства
- производство на инструменти
- почистване на заварени места
- почистване на бетонни повърхности
- почистване на дървени повърхности
- премахване на боя и лак
- отстраняване на ръжда
- рязане на профили и листов материал
- друга домашна употреба



	L	A	D	
617730	230	90	125	2175

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)



Снимки (снимки)



Акcesoари



Съединител, мъжки



Съединител, мъжки



Съединител, женски



Съединител, женски



Филтър-регулатор и омаслител 3/8"



Филтър-регулатор и омаслител 1/2"



Маркуч спирален за въздух

Съвети за безопасност



- Налягането в инструмента по време на работа трябва да бъде най-малко 6,2 бара, за да работи инструментът правилно.
- Редовно почиствайте и подсушавайте въздушните филтри.
- Винаги използвайте чист и сух въздух с правилната смес от масло, за максимален живот на инструмента.
- Проверете съединенията и се уверете, че тръбите и другото оборудване не са повредени преди употреба.
- Всички инструменти трябва да бъдат внимателно намазани с масло, преди да се съхраняват.
- Винаги съхранявайте пневматичните инструменти на сухи места, далеч от вода.
- Винаги използвайте оригинални



- Винаги изключвайте инструментите, които не се използват, от подаването на въздух.

резервни части.

- Ремонтите могат да се извършват само от упълномощен персонал, оторизиран от Unior d.d.