

Pnömatik taşlama makinesi

1518



Profiles



Product features

- 10000 devir/dakika serbest hız
- maksimum hava basıncı: 6,2 Bar
- hava tüketimi 170 l/dk
- hava girişi 1/4"

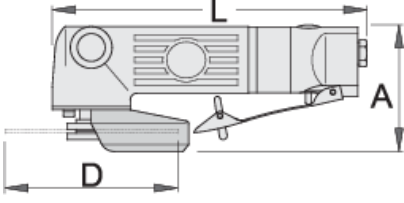
Avantajları:



- çıkarılabilir kol
- emniyet kolu, istenmeyen açılmaları önler

Kullanım:

- döner parçalardan koruma

- küçük odalarda/yerlerde de kullanılabilir
- alet sanayi
- kaynakların temizlenmesi
- beton ve duvar yüzeylerinin temizlenmesi
- ahşap yüzeylerin temizlenmesi
- boyaların ve verniğin çıkarılması
- pasın çıkarılması
- kesme profili taşıyıcıları ve sac metal
- diğer evsel kullanımlar



	L	A	D	
617730	230	90	125	2175

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Usage (pictures)



Photo (pictures)



Accessories



bağlantı elemanı, erkek parça



Bağlantı elemanı, erkek parça



bağlantı elemanı, dişi parça



Bağlantı elemanı, dişi parça



Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 3/8"



Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 1/2"



Spiral pnömatik hortum

Safety tips



● The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.

● Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.

● Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.

● Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.

● All tools should be gently oiled prior to being stored.

● Always store pneumatic tools in dry places away from water.

● Always use original spare parts.

● Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.

● Always disconnect tools not in use from the air supply.