

# Γωνιακός τροχός αέρος

1516A



## Προφίλ



## Χαρακτηριστικά προϊόντος

- ταχύτης εν κενώ 20000 στροφές ανά λεπτό
- Μέγιστη πίεση αέρα: 6, 2 Bar
- Κατανάλωση αέρα 113 λ/ανα λεπτό
- Είσοδος αέρα 1/4"
- τσόκ 6 χλστ.
- Μέγεθος εσωτερικού σωλήνα 10 χλστ.


## Προτερήματα:

- Αυτή η γωνιακή έκδοση επιτρέπει πρόσβαση σε δυσπρόσιτα μέρη όπου οιασδήποτε τροχοί δύσκολα φτάνουν
- λεβιές ασφαλείας που αποτρέπει την έναρξη λειτουργίας από λάθος
- Απλό σφίξιμο των λεπτών δίσκων κοπής (εργαλεία λειάνσεως/γυαλίσματος) και άλλα είδη
- εξαιρετική ισχύς με βάση το βάρος του
- μικρό και στιβαρό εργαλείο

- Συνεχής ρύθμιση της ταχύτητας

## Χρήση:

- Ακριβές τρίψιμο
- Πλήρες τρίψιμο
- βιομηχανία εργαλείων
- βιομηχανία οχημάτων
- Αεροπλοΐα
- καθαρισμός συγκολλήσεων
- Καθαρισμός τσιμέντου και επιφανειών τοίχων
- Καθαρισμός ξύλινων επιφανειών
- Απομάκρυνση χρωμάτων και βερνικιών
- Απομάκρυνση της σκουριάς
- Τρόχισμα ρουλεμάν
- Τρόχισμα βαλβίδων μηχανών
- Τρόχισμα γραναζιών και πηνίων
- Ποικίλες άλλες επιφάνειες

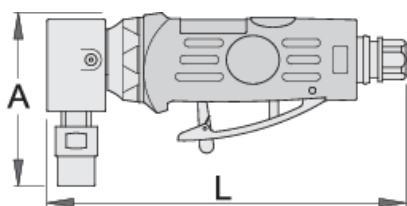

617732

L

162

A

76



740

\* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

## Χρήση (εικόνες)



## Φωτογραφία (εικόνες)



## Παρελκόμενα



Σύνδεσμος, αρσενικό μέρος



Σύνδεσμος, αρσενικό μέρος



Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος



Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος



Φίλτρο αέρος, ρυθμιστής και λιπαντής 3/8"



Φίλτρο αέρος, ρυθμιστής και λιπαντής 1/2"



Σωλήνα αέρος σπιράλ

## Συμβουλές ασφαλείας



- Η πίεση στο εργαλείο κατά τη λειτουργία πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,2 bar για να λειτουργεί σωστά το εργαλείο.
- Καθαρίζετε και στεγνώνετε τακτικά τα φίλτρα αέρα και την παροχή αέρα εισόδου.



- Αποσυνδέετε πάντα τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται από την παροχή αέρα.

- Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό και στεγνό αέρα με το σωστό μείγμα λαδιού, για μέγιστη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
- Ελέγξτε τις αρθρώσεις και βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες και ο λοιπός εξοπλισμός δεν έχουν υποστεί ζημιά πριν από τη χρήση.
- Όλα τα εργαλεία πρέπει να λαδώνονται ελαφρά πριν από την αποθήκευση.
- Πάντα να αποθηκεύετε τα εργαλεία αέρος σε ξηρούς χώρους μακριά από νερό.
- Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά.
- Οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από προσωπικό εξουσιοδοτημένο από την Unior d.d.