

Bussola isolata 1/2", tipo lungo

190/2LVDEDP



Profili



Standard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Attributi del prodotto

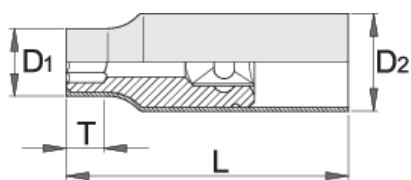
- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- testa: cromata ISO 1456:2009
- conforme allo standard DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018




Vantaggi:

- isolamento a doppio strato - doppio colore - per una doppia sicurezza
- controllo 100% - ogni pezzo è testato con test elettrico

Importante!

- se è visibile il secondo strato, sostituite il vostro attrezzo VDE con uno nuovo



		L	D1	D2	T	
619104	10	96	20.7	27	27	116
619105	11	96	21.6	27	27	116
619106	12	96	22.6	27	27	123
619107	13	96	23.3	27	27	127
619108	14	96	25.8	27	35	134
619111	17	96	30	27	35	151
619113	19	96	32	27	35	170
619115	21	96	33	27	35	188
621604	22	96	33.6	29.6	35	213
621605	24	96	35.6	31.6	35	238

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Frequently asked questions

Can an insulated socket wrench be used with a normal ratchet?

A non-insulated socket wrench cannot be used with a normal ratchet because it has additional protection in the connection area.