

Ключ торцевой шестигранный удлинённый с Т-образной рукояткой изолированный

196/2LVDP



Профили



Стандарты

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN
IEC 60900:2018

Описание товара


- материал: хромованадиевая сталь Premium
- целиком подвергнут закалке и отпуску
- рабочий профиль хромированный в соответствии с ISO 1456:2009
- изготовлена в соответствии со стандартом DIN EN IEC 60900

Преимущества:

- двойной слой защиты - двойная цветная изоляция
- изготавливается в соответствии со стандартом EN IEC 60900

Внимание!

- если становится виден второй слой, замените ваш изолированный инструмент НОВЫМ

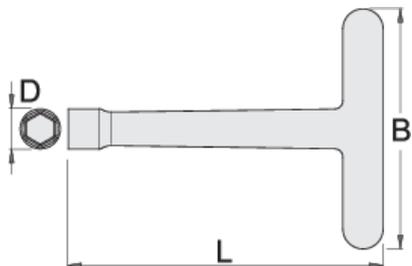

|  |  | L | B | D |  |
|--|---|-----|-----|----|---|
| 619143 | 10 | 300 | 160 | 20 | 439 |
| 619150 | 11 | 300 | 160 | 21 | 460 |
| 619151 | 12 | 300 | 160 | 24 | 495 |
| 619152 | 13 | 300 | 160 | 24 | 492 |
| 619153 | 14 | 300 | 160 | 27 | 422 |
| 619154 | 17 | 300 | 160 | 30 | 640 |
| 619155 | 19 | 300 | 160 | 32 | 757 |
| 619156 | 20 | 300 | 160 | 34 | 737 |
| 619157 | 21 | 300 | 160 | 34 | 772 |
| 619158 | 22 | 300 | 160 | 34 | 806 |
| 619159 | 23 | 300 | 160 | 45 | 780 |
| 619160 | 24 | 300 | 160 | 45 | 875 |

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.