

Изолиран имбус клуч

220/3LVDEDP



Profiles



Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product features

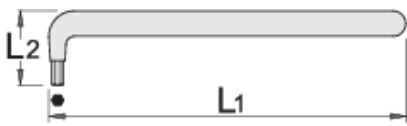
- материјал: специјален хром ванадиум челик
- целосно појачан и кален
- изработен според стандард DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018




Предности:

- двојно обложен-двобојната изолација овозможува дополнителна безбедност
- проверено со електричен тест

Важно!

- ако втората обвивка е видлива-заменете го вашиот алат ВДЕ со нов



		L1	L2	
619136	3	130	26	20
619137	4	145	31	31
619138	5	165	36	53
619139	6	188	40	73
619140	8	206	49	135
619141	10	234	55	221
619142	12	262	58	346

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција