

Szczypce uniwersalne

406/4G



Profile






Standardy

ISO 5746


Cechy produktu

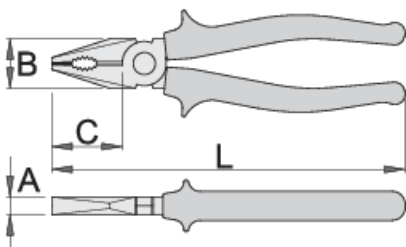- materiał: stal węglowa premium plus
- kute, całkowicie utwardzane i odpuszczone
- krawędzie tnące utwardzane indukcyjnie
- wykończenie powierzchni głowicy : dokładne szlifowanie
- wykończenie powierzchni: fosforyzowanie zgodnie z ISO 9717
- wysokowytrzymała rękojeść z tworzywa
- wykonane zgodnie ze standardem ISO 5746






	L	B	C	A	
608673	140	23	32	8	157
608674	160	24	35	9.5	224
608675	180	27	38	10	274
608676	200	29	41	10.5	341
608677	220	32	47	11	421

zdolność cięcia (10N = 1kg)

	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
608673	140	1,6	2,0
608674	160	1,6	2,0
608675	180	1,8	2,5
608676	200	2,0	2,5
608677	220	2,0	3,0

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)



Często zadawane pytania

Profil łba na śrubie odkształcił się do tego stopnia, że nie można go odkręcić śrubokrętem. Jakiego narzędzia Unior można użyć w tym przypadku?

Szczypcy do śrub 407/4DP to najlepszy wybór do odkręcania śrub z uszkodzonym profilem łba.