

Kliešte kombinované

406/4G



Profiles






Standards

ISO 5746


Product features

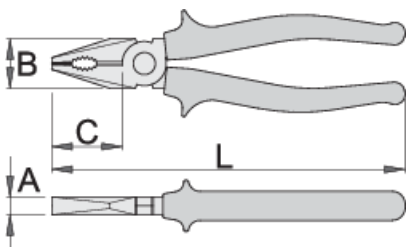- materiál: premium plus uhlíková ocel'
- tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené čel'uste
- povrchová úprava: fosfátované
- pevná dvojzložková rukoväť
- podľa ISO 5746




	L	B	C	A	
608673	140	23	32	8	157
608674	160	24	35	9.5	224
608675	180	27	38	10	274
608676	200	29	41	10.5	341
608677	220	32	47	11	421

rezná kapacita (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
608673	140	1,6	2,0
608674	160	1,6	2,0
608675	180	1,8	2,5
608676	200	2,0	2,5
608677	220	2,0	3,0

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Usage (pictures)

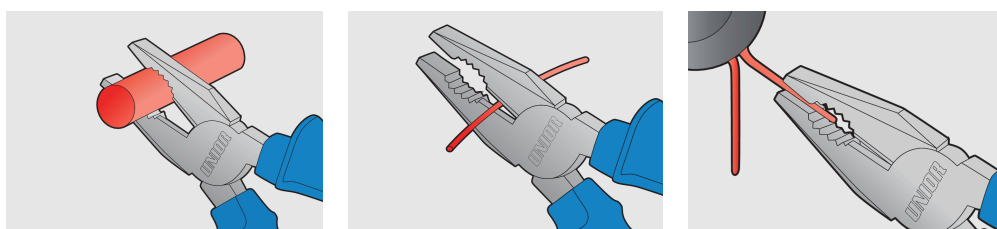

Frequently asked questions

Hlavový profil na skrutke sa zdeformoval do takej miery, že sa nedá odskrutkovať skrutkovačom. Ktorý nástroj Unior možno použiť v tomto prípade?

Kliešte na skrutky 407/4DP sú najlepšou voľbou na odskrutkovanie skrutiek s poškodeným profilom hlavy.