

Klešta kombinovana

406/4G



Profili






Standardi

DIN ISO 5746


Opis proizvoda

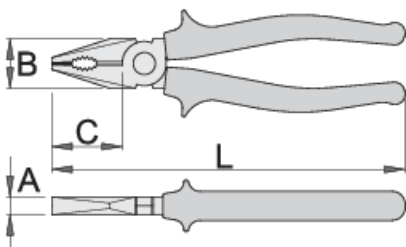- materijal: premium plus alatni čelik
- kovana, potpuno kaljena i ojačana
- rezne ivice induktivno kaljene
- čeljusti fino brušene
- površinska zaštita: fosfatirana po standardu ISO 9717
- Robusne ručke obložene plastičnim navlakama
- izrađena prema standardu ISO 5746






	L	B	C	A	
608673	140	23	32	8	157
608674	160	24	35	9.5	224
608675	180	27	38	10	274
608676	200	29	41	10.5	341
608677	220	32	47	11	421

kapacitet sečenja (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
608673	140	1,6	2,0
608674	160	1,6	2,0
608675	180	1,8	2,5
608676	200	2,0	2,5
608677	220	2,0	3,0

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Upotreba (slike)



Najčešće postavljana pitanja

Profil glave na vijku se do te mere deformisao da se ne može odvrtati odvijačem. Koji UNIOR alat se može koristiti u ovom slučaju?

Klešta za vijke 407/4DP su najbolji izbor za odvrtnanje vijaka sa oštećenim profilom glave.