

Клещи Grip за спиране изтичането на течности

2081/3



Профили



Параметри на продукта

- материал челюсти: специална въглеродна стомана
- дръжките са направени от стоманена ламарина
- използват се за спиране изтичането на масло, охладителна течност, гориво и др.


Предимства:

- челюстите нямат ръбове, което предпазва тръбите от нараняване
- пластичното покритие на Т-образната ръчка, позволява по-добър захват
- бързо и лесно спиране изтичането на гориво или други течности
- универсален заключващ механизъм

Как да използваме инструмента:

- Този инструмент е необходим, когато се подменят различни автомобилни части, които са свързани с гъвкави съединения. Основната функция на инструмента е да спира изтичането на различни течности от меки тръби и да даде възможност на сервизния техник да ремонтира или подмени необходимите автомобилни части, без опасност от изтичане. Може да се използва върху меки тръбни съединения в леки автомобили, камиони, селскостопанска техника, морски съдове, когато диаметърът

на тръбата не надвишава 55 мм. При по-големи диаметри тръби, спиране на изтичането не може да се гарантира.

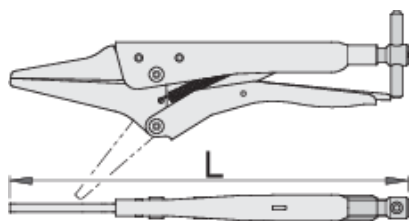

619254

L

285

Omax




55



611

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)



Снимки (снимки)

