

Регулируем ключ за маслен филтър

1976/2



Профили



Параметри на продукта

- материал на захващащите челюсти: въглеродна инструментална стомана
- за поставяне или демантиране на маслени филтри
- демантира всички видове маслени филтри с диаметър от 60 до 120 мм

Предимства:


- челюстите са оребрени, с цел по-добър захват

Как да използваме инструмента:

- Тъй като в автосервизите обикновено се налага подмяна на различни видове маслени филтри, ние разработихме инструмент, който може да бъде използван при повечето стандартни такива. При работа, ключът се приспособява по филтъра, като го пристяга и захваща. Може да се използва за всички филтри с диаметър 60 - 120 мм. Предвиден за използване в тесни пространства и труднодостъпни места. Оребрените челюсти позволяват добър захват, дори и на филтри без ръбове. Инструментът работи двупосочно, което позволява затягане и отвиване на маслени филтри

Важно!

- използва се с тресчотка 3/8" и съответния удължител.

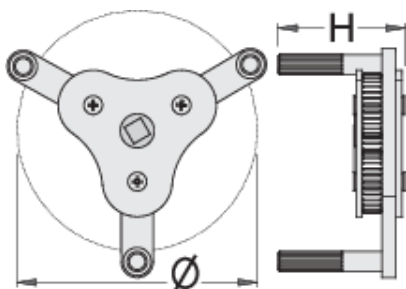

					
619257	60	120	3/8"	60	635

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)

