

帽式□清器扳手

1977/6



配置文件




□□□□

- 材料:□□□□□
- 覆盖有□□□化□黑□理, 提供防□保□
- 涂漆
- 用于□装或拆装□清器
- 用于限制区域内的□清器
- 配合3/8"棘□扳手和适当的延□杆使用

如何使用□个工具：

- 此工具有12种尺寸, 可用于市面上的大部分□准汽□和摩托□。□清器用法□□, 只需将适当的工具放置在□清器上并旋□即可。特殊□□和□材料的精心挑□, 使□工具可承受的扭力□到最大化。由于表面保□技□, 工

具耐划且不易坏，同大气和化学影也有耐腐蚀性。

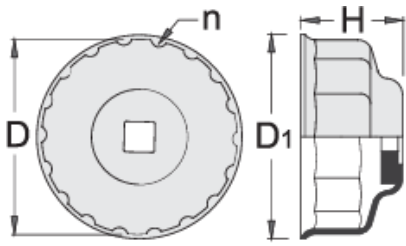

| Barcode | D | 360°/n | D1 | H | Weight |
|---------|----|--------|------|------|--------|
| 620949 | 27 | 6 | 37.5 | 33.5 | 68 |
| 620950 | 32 | 6 | 43.5 | 34.6 | 81 |
| 620951 | 36 | 6 | 48.4 | 34.9 | 89 |
| 620267 | 68 | 14 | | | 130 |
| 620268 | 73 | 14 | | | 152 |
| 619260 | 74 | 15 | 81 | 36 | 146 |
| 620269 | 76 | 8 | | | 141 |
| 619262 | 76 | 12 | 82 | 35 | 137 |
| 619264 | 86 | 18 | 92 | 39.5 | 171 |

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

用途 (pictures)

