

Клуч за филтер за масло

1977/6



Profiles



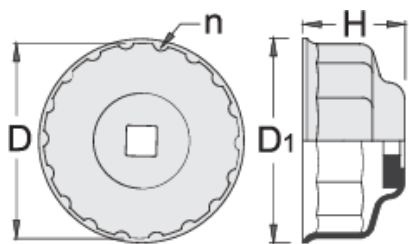
Product features



- материјал: специјален челик за алат
- Галванизирани за заштита од корозија
- лакирани
- за монтажа и демонтажа на филтри за масло
- за филтри за масло во ограничено достапни области
- се користи со клуч со крцкалка од 3/8" и соодветна продолжна шипка

Како да се користи алатот?

- Овој алат оди во најмногу 12 големина, кои може да се користат со најмногу од стандардните филтри за масло за автомобили и велосипеди со мотор на пазарот.

Употребата е едноставна, се што треба е да го поставите соодветниот алат на филтерот и да вртите со леснотија. Алатот исто така може да се користи кога се монтираат филтри за масло, бидејќи дизајнот и материјалот се внимателно одбрани па така алатот може да издржи и максимална употреба на сила. Поради површинската заштита, алатот е високо отпорен на гребнатини и оштетување како и на атмосферски и хемиски влијанија.



|  | D | 360°/n | D1 | H |  |
|--|----|--------|------|------|---|
| 620949 | 27 | 6 | 37.5 | 33.5 | 68 |
| 620950 | 32 | 6 | 43.5 | 34.6 | 81 |
| 620951 | 36 | 6 | 48.4 | 34.9 | 89 |
| 620267 | 68 | 14 | | | 130 |
| 620268 | 73 | 14 | | | 152 |
| 619260 | 74 | 15 | 81 | 36 | 146 |
| 620269 | 76 | 8 | | | 141 |
| 619262 | 76 | 12 | 82 | 35 | 137 |
| 619264 | 86 | 18 | 92 | 39.5 | 171 |

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)

