

Мултифункционални клещи резачки

462/1VDEDP



Профили



Параметри на продукта


- материал: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- режещите части индуктивно закалени
- полирани
- хромирани в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
- изработени в съответствие със стандарт EN IEC 60900

Предимства:

- Снемане на изолация на единични проводници 1,5 mm ,2 и 2,5mm²
- дръжките са с два защитни слоя - два цвята изолация, които осигуряват допълнителна безопасност

ВАЖНО !

- ако се вижда втори слой, сменете вашия изолиран инструмент с нов.

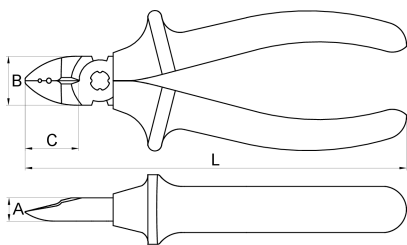

	L	B	A	C	
624061	160	21	10	22	224

капацитет на рязане

	L	max 1600 N/mm² Ø↑	max 650 N/mm² Ø↑
624061	160	1,6	2,5

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Често задавани въпроси

Сертифицираните изолирани инструменти по различни процедури ли се произвеждат от не сертифицираните изолирани инструменти ?

Инструментите се изработват по същата процедура.

Изолираните (VDE) инструменти считат ли се за лични предпазни средства (ЛПС)?

Съгласно разпоредбите на ЕС, VDE инструментите не се считат за ЛПС.

Възможно ли е да се работи с изолирани клещи под електрическо напрежение?

Да, но само от професионалисти, които спазват изискванията за безопасност и използват допълнителни лични предпазни средства.

Изолираните инструменти VDE само в серийно производство ли се изпробват?

Тестът за високо напрежение (при 10kV) се извършва изцяло на всеки инструмент. Други тестове се извършват в съответствие със стандарта EN60900.