

Multifunkční diagonální štípací kleště

462/1VDEDP



Profily



Vlastnosti produktu


- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- čelisti indukčně kalené
- leštěná hlava
- povrchová úprava: chrom
- Vyrobeno dle normy EN IEC 60900

Výhody:

- Odizolování vodičů 1,5 mm² a 2,5 mm²
- držadla jsou kryta dvojitou vrstvou s dvoubarevnou izolací

Důležité!

- pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš nástroj za nový.

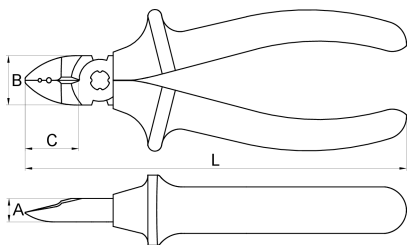

	L	B	A	C	
624061	160	21	10	22	224

řezná kapacita (10N = 1kg)

	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
624061	160	1,6	2,5

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Často kladené otázky

Jsou certifikované izolované nástroje vyráběny jiným postupem než necertifikované izolované nástroje?

Nástroje se vyrábějí stejným postupem.

Jsou izolované (VDE) nástroje považovány za osobní ochranné prostředky (OOP)?

Podle předpisů EU nejsou nástroje VDE považovány za OOP.

Je možné pracovat s izolovanými kleštěmi pod elektrickým napětím?

Ano, ale pouze odborníky, kteří dodržují bezpečnostní požadavky a používají další osobní ochranné prostředky.

Jsou nástroje VDE testovány pouze v sériové výrobě?

Zkouška vysokým napětím (při 10 kV) je plně provedena na každém nástroji. Ostatní testy jsou prováděny v souladu s normou EN60900.